

02140 г. Киев, ул. Лариси Руденко, 21 ОКПО 38473989, св. №200101010,

ИНН №384739826512,

т./ф. - (044) 501-38-47, (097) 181-49-83 (063) 132-00-91 (050) 338-75-73

E-mail: sjai26@gmail.com



## Прожекторы (OSRAM - светодиоды - CREE)

Яркость светодиодов, Lm	Мощность Напряжение	Цена (у.е.)	Свечение	Размер	Степень защиты	Углы свечения	Примечание
330 Lm	6W (220V)	40	Белый	Ø190xH100	IP54	180°	корпус - алюминиевый, цвет - белый
1000 Lm	12,5W (220V)	85	Белый	265x185x125	IP54	110°, 12°, 25°, 50°	корпус - алюминиевый, цвет - чёрный, белый
2000 Lm	24W (220V)	160	Белый	296x210x160	IP65	110°, 12°, 25°, 50°	корпус - алюминиевый, цвет - чёрный
4000 Lm	50W (220V)	250	Белый	300x225x50	IP65	110°, 12°, 25°, 50°	корпус - алюминиевый, цвет - чёрный, серый
8100 Lm	100W (220V)	550	Белый	575x245x60	IP65	110°	корпус - алюминиевый, цвет - серый

Компания LED Group готова рассмотреть запрос на разработку и изготовление опытного образца или партии светодиодных прожекторов любых размеров: от одноваттного до уличных фонарей.



Артикул	Цвет	Цена в у.е. (1 шт.)	Напряжение питания	Потребляемая мощность 1 модуля	К-во диодов в модуле	Световой поток 1-го модуля (Lm)	Угол свечения	Габариты модуля (мм)
<b>Однодиодный модуль сверхяркий</b>								
ML-1,5W(W)	Белый	<b>3,75</b>	12V	1,5W	1шт	<b>114Lm</b>	120°	L40*W40*H8
<b>Трёхдиодные модули (эконом) Piranha</b>								
MP-3R(W)	Красный	<b>0,75</b>	12V	0,45W	3шт	11Lm	120°	L80*W15*H11
MP-3Y(W)	Жёлтый	<b>0,75</b>	12V	0,30W	3шт	11Lm	120°	L80*W15*H11
MP-3B(W)	Синий	<b>0,65</b>	12V	0,25W	3шт	10Lm	<b>120°,90°</b>	L80*W15*H11
MP-3G(W)	Зелёный	<b>0,75</b>	12V	0,25W	3шт	26Lm	120°	L80*W15*H11
MP-3W(W)	Белый	<b>0,75</b>	12V	0,25W	3шт	31Lm	120°	L80*W15*H11
<b>Трёхдиодные модули SMD 5050</b>								
M5050-3W(W)	Белый	<b>1,50</b>	12V	0,70W	3шт	62Lm	120°	L80*W14*H8
<b>RGB Модули</b>								
M-RGB -9(W)	RGB	<b>1,25</b>	12V	0,70W	9шт	-	120°	L81*W20*H12
<b>Четырёхдиодные модули (эконом) Piranha в алюминии</b>								
MP-4W(W)	Белый	<b>1,35</b>	12V	0,50W	4шт	41Lm	120°	L36*W36*H9
MP-4R(W)	Красный	<b>1,35</b>	12V	0,70W	4шт	15Lm	120°	L36*W36*H9
<b>Четырёхдиодные модули SMD 5050</b>								
M5050-4W(W)	Белый	<b>2,00</b>	12V	0,80W	4шт	83Lm	120°	L36*W36*H5



Питание - 12V DC

Угол свечения - 120°

Упаковка - бабина 5 метров

Кратность реза - 5см./3св-диода

Светодиодная лента на двухстороннем скотче

Подсветка рекламных букв, знаков

Интерьерная подсветка (ниши, потолки, мебель)

Подсветка стеклянных столов, барных стоек, стеллажей

Подсветка витрин, матовых и прозрачных поверхностей

Световое оформление лестниц, перил, арок, подвесных потолков

Артикул	Цвет	Цена (у.е.)	Цена Влаго защищенной	Напряжение (DC)	Мощность метра*	Яркость 1метра, (Lm)	Свето диодов в метре	Угол свечения	Габариты линейки (мм)
---------	------	-------------	-----------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------	---------------	-----------------------

### Светодиодная линейка, светодиоды - SMD 3528, 60шт./м.

S3528-300W	Белый холодный	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	12V	4W	375Lm	60 шт.	120°	L5000*W8*H3
S3528-300WW	Белый тёплый	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	12V	4W	355Lm	60 шт.	120°	L5000*W8*H3
S3528-300R	Красный	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	12V	4,5W	130Lm	60 шт.	120°	L5000*W8*H3
S3528-300Y	Жёлтый					130Lm			
S3528-300B	Синий				4W	120Lm			
S3528-300G	Зеленый					240Lm			

### Светодиодная линейка, светодиоды - SMD 3528, 120шт./м.\*

S3528-600WW	Белый тёплый	<b>8,50</b>	<b>9,50</b>	12V	8W	720Lm	120 шт.	120°	L5000*W8*H3
S3528-600W	Белый холодный	<b>8,50</b>	<b>9,50</b>	12V	8W	690Lm	120 шт.	120°	L5000*W8*H3

### Светодиодная линейка, светодиоды - SMD 5050, 30шт./м.\*

S5050-150W	Белый холодный	<b>8,50</b>	<b>9,50</b>	12V	7W	700Lm	30 шт.	120°	L5000*W10*H3
S5050-150RGB	RGB	<b>8,50</b>	<b>9,50</b>	12V	7W	130Lm 240Lm 120Lm	30 шт.	120°	L5000*W10*H3

### Светодиодная линейка, светодиоды - SMD 5050, 60шт./м.\*

S5050-300W	Белый холодный	<b>13,50</b>	<b>14,50</b>	12V	12W	1350Lm	60 шт.	120°	L5000*W10*H3
S5050-300RGB	RGB	<b>13,50</b>	<b>14,50</b>	12V	12W	240Lm 460Lm 220Lm	60 шт.	120°	L5000*W10*H3

### Светодиодная линейка, светодиоды - выводные (твёрдая плата)

SP200x15-15R	Красный	<b>1,65</b>	-	12V	1,2W	35Lm	15 шт.	100°	L200*W15
SP200x15-15Y	Желтый	<b>1,65</b>	-	12V	1,2W	35Lm	15 шт.	100°	L200*W15
LBLU-200-12V-B	Синий	<b>3,00</b>	-	12V	1,2W	32Lm	15 шт.	100°	L200*W15
SP200x15-15G	Зеленый	<b>2,55</b>	-	12V	1,2W	60Lm	15 шт.	100°	L200*W15

### Светодиодная линейка RGB, светодиоды - выводные (твёрдая плата)

S103x15-10RGB	RGB	<b>2,00</b>	-	12V	0,72W	-	10 шт.	100°	L103*W15
---------------	-----	-------------	---	-----	-------	---	--------	------	----------

\* показатели силы тока и мощности уточняйте в день покупки

\* ОБЯЗАТЕЛЬНА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОСНОВА

## Блоки питания стабилизированные, водонепроницаемые, AC/DC

Артикул	Цена	Выходная мощность	Напряжение	Размер (мм.)
18W 12V/1.5A(out)	<b>10,00</b>	18 W / 1,5A	Output 12V (DC) Input 170V-230V	158x20.5x25.5 / 245гр.
30W 12V/2.5A(out)	<b>12,00</b>	30W / 2.5A	Output 12V (DC) Input 170V-230V	205x35x23 / 245гр.
60W 12V/5A(out)	<b>23,00</b>	60 W / 5A	Output 12V (DC) Input 170V-230V	187x70x40 / 850гр.
60W 12V/5A(out) Mean Well	<b>35,00</b>	60 W / 5A	Output 12V (DC) Input 100V-240V	165x40x32 / 650гр.
100W 12V/8.3A(out)	<b>45,00</b>	100 W / 8.3A	Output 12V (DC) Input 170V-230V	251x70x40 / 850гр.

### стабилизированные, для внутреннего применения, AC/DC

12W 12V/1A(in)	<b>7,00</b>	12 W / 1A	Output 12V (DC) Input 170V-250V	75x50x30 100гр.	настольный (провод с вилкой)
36W 12V/3A(in)	<b>10,00</b>	36W / 3A	Output 12V (DC) Input 170V-250V	95x40x30 150гр.	настольный (провод с вилкой)
60W 12V/5A(in)	<b>17,00</b>	60W / 5A	Output 12V (DC) Input 170V-250V	115x58x28 250гр.	настольный (провод с вилкой)

### Источник тока, водонепроницаемый, AC/DC

LPC-20W 350mA(out) Mean Well	<b>17,00</b>	20 W / 350mA	Output 9-48V (DC) Input 100V-240V	118x35x26 220гр.	подключение 3- 12шт. ML-1,5W(W)
------------------------------	--------------	--------------	-----------------------------------	---------------------	------------------------------------

## Контроллеры (управление светодиодами)

Артикул	Цена	Выходная мощность	Напряжение	Размер	Примечание
AS-80X15-12V	<b>3,00</b>	3x0.5A (18W)	12V	80x15 (плата)	Программы заданы, без управления
К 3x2A(IR)	<b>10,00</b>	3x2A (72W)	12V	50x35x22 (короб)	Управление кнопками и пультом IR
К 3x4A	<b>19,00</b>	3x4A (144W)	12V	66x47x17 (короб)	Наше производство, возможность создания эффектов под заказ
К 3x4A(IR)Cn	<b>20,00</b>	3x4A (144W)	12V	90x70x27 (короб)	Управление кнопками и пультом IR
К 3x4A(IR)	<b>23,00</b>	3x4A (144W)	12V	66x47x17 (короб)	Управление кнопками и пультом IR, наше производство, возможно создание эффектов под заказ

## Светодиодные фреймлайты (лайт-боксы)

Артикул	Цена	Потребляемая мощность	Напряжение питания	Габариты (мм)	Примечание
FL-A3	<b>75,00</b>	10 W	12V(DC)	327x450x25	<u>односторонний</u> , раскрывающийся профиль, формат A3, IP40
FL-A3(2)	<b>90,00</b>	10 W	12V(DC)	327x450x45	<u>двухсторонний</u> , раскрывающийся профиль, формат A3, IP40
FL-A2	<b>130,00</b>	20 W	12V(DC)	450x625x25	<u>односторонний</u> , раскрывающийся профиль, формат A2, IP40
FL-A2(2)	<b>150,00</b>	20 W	12V(DC)	450x625x45	<u>двухсторонний</u> , раскрывающийся профиль, формат A2, IP40

## Светодиодные таблички

Артикул	Цена	Цена с блоком питания	Напряжение Мощность	Цвет	Примечание
ST-250x115x21	<b>18,00</b>	<b>24,00</b>	12V(DC) 1W	Красный, Синий, Зеленый, Желтый, Белый	стекло, применять внутри помещения
ST-250x155x21	<b>18,00</b>	<b>24,00</b>	12V(DC) 1W	Красный, Зеленый, Синий, Желтый, Белый	стекло, применять внутри помещения
ST-250x260x21	<b>22,00</b>	<b>28,00</b>	12V(DC) 1W	Красный, Зеленый, Синий, Желтый, Белый	стекло, применять внутри помещения

## LED прожектора, лампы

20-0110		DH-LED-FL01, 10W	<b>LED прожектор, 10W</b> Теплый белый свет, AC85-265V, 800Lumens, Срок >50000ч 11,8x9,1x9,5см IP65	300
20-0120		DH-LED-FL01, 20W	<b>LED прожектор, 20W</b> Теплый белый свет, AC85-265V, 1600Lumens, Срок >50000ч 19x15x12,5см IP65	555
20-0130		DH-LED-FL01, 30W	<b>LED прожектор, 30W</b> Теплый белый свет, AC85-265V, 2400Lumens, Срок >50000ч 23,5x19,5x14см IP65	792
20-0111		DH-LED-FL02, 10W, RIP	<b>LED прожектор, 10W</b> Теплый белый свет, AC85-265V, 800Lumens, 4200K Срок >50000ч 14,5x12x12,5см IP65	468
20-0120RGB		DH-FL03, 20W, RGB	<b>LED прожектор, 20W, RGB</b> Теплый белый свет, AC85-265V, 1600Lumens, Срок >50000ч 19x15x12,5см IP65	984

02140 г. Киев, ул. Лариси Руденко, 21 ОКПО 38473989, св. №200101010,

ИНН №384739826512,










т./ф. - (044) 501-38-47, (097) 181-49-83 (063) 132-00-91 (050) 338-75-73






E-mail: sjai26@gmail.com






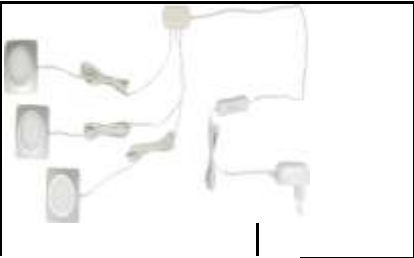
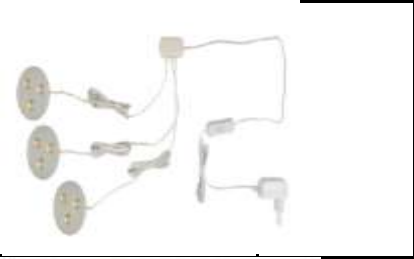


## ЦЕНЫ ПО ЭТИМ ПОЗИЦИЯМ УТОЧНЯЙТЕ

### LED наборы

NO	PHOTO	ITEM NO	COLOR	VOLT	LENGTH/SET	POWER	specification
1		3528-60 set	R/B/G/Y/W/W W	DC 12V	5METER	24W	1-R, 1-B, 1-G, 1-Y, 2-W, 4-WW.IP33
2		3528-120 set	R/B/G/Y/W/W W	DC 12V	5METER	48W	1-R, 1-B, 1-G, 1-Y, 2-W, 4-WW.IP33
3		5050-30 set	R/B/G/Y/W/W W	DC 12V	5METER	36W	1-R, 1-B, 1-G, 1-Y, 2-W, 4-WW.IP33
4		5050-60 set	R/B/G/Y/W/W W	DC 12V	5METER	72W	1-R, 1-B, 1-G, 1-Y, 2-W, 4-WW,IP33,CHEAP ONE
5	1-R, 1-B, 1-G, 1-Y, 2-W, 4-WW,IP33,NORMAL ONE ONE						
6	1-R, 1-B, 1-G, 1-Y, 2-W, 4-WW,IP33,HIGH LUMEN ONE						
7		5050-30 set	RGB	DC 12V	5METER	36W	IP44
8		5050-60 set	RGB	DC 12V	5METER	72W	IP44
9		3528-60-3.2 set	R/B/G/Y/W/W W	AC 220V	5METER	24W	1-R, 1-B, 1-G, 1-Y, 2-W, 4-WW,IP65
10		3528-60 set	R/B/G/Y/W/W W	AC 220V	5METER	24W	1-R, 1-B, 1-G, 1-Y, 2-W, 4-WW,IP65
11		5050-60 set	R/B/G/Y/W/W W	AC 220V	5METER	72W	1-R, 1-B, 1-G, 1-Y, 2-W, 4-WW,IP65

12		3528-60-3.2 set	R/B/G/Y/W/W W	AC 220V	10METER	48W	1-R, 1-B, 1-G, 1-Y, 2-W, 4-WW,IP65.
13		3528-60 set	R/B/G/Y/W/W W	AC 220V	10METER	48W	1-R, 1-B, 1-G, 1-Y, 2-W, 4-WW,IP65
14		5050-60 set	R/B/G/Y/W/W W	AC 220V	10METER	144W	1-R, 1-B, 1-G, 1-Y, 2-W, 4-WW,IP65
15		5050-60-RGB set	R/B/G/Y/W/W W	AC 220V	10METER	144W	
16		5050-60-RGB set	R/B/G/Y/W/W W	AC 220V	10METER	144W	

							Интерьерная светодиодная подсветка, одноцветная, AC100-230 В, 0,5 Вт * 4,6 шт × 4, теплый белый / холодный белый / синий / красный / желтый / зеленый, 120 °, 30LM * 4, диаметром 60 мм × 10,5 мм, блистер, DC12V 6W адаптер питания с выключателем, 4шт фонаря с брсс светодов / шт, 1шт конектор
							Интерьерная светодиодная подсветка, одноцветная, AC100-230V, 1,5W * 3,3 * 3 светодиода, теплый белый / холодный белый / синий / красный / желтый / зеленый, 45 °, 160lm * 3, ø55mm × 8 мм, набор: 1) DC12V 6W адаптер питания с выключателем. 2) 3шт свет с 3шт светодиодов / шт, 3) 1шт подключение концентратора, 4) 3шт провода соединения "
							RGB

					
					
					<p>LED ленты, одноцветные, набор AC100-220V, 3.6Wx3 (полоски), состав набора: 1)адаптер питания DC12V 12W 2) 1шт 2-кнопочный контроллер и переключатель 3) 1шт подключение концентратора 4) 3шт полосы с 15pcs светодиодов 5) 3шт соединители полос 6) 6шт клипов с помощью винтов 7) 3шт конектор между полосами 8) 3шт заглушки</p>
					<p>LED ленты, RGB, набор AC100-220V, 3.6Wx4 (полос), 15pcsx4,425mmx10mmx6mm, состав набора: 1)адаптер питания DC12V 12W 2) 1шт 2-кнопочный контроллер и переключатель 3) 1шт подключение концентратора 4) 4шт полосы с 15pcs светодиода 5) 4шт соединители полос 6) 8шт клипов с помощью винтов 7) 3шт конектор между полосами 8) 4шт заглушки</p>



02140 г. Киев, ул. Лариси Руденко, 21 ОКПО 38473989, св. №200101010,

ИНН №384739826512,

т./ф. - (044) 501-38-47, (097) 181-49-83 (063) 132-00-91 (050) 338-75-73

E-mail: sjai26@gmail.com



## ЦЕНЫ ПО ЭТИМ ПОЗИЦИЯМ УТОЧНЯЙТЕ

### Led светильники беспроводные

20-0202		Led светильник беспроводной, 2-е свечи, до 18 часов автономной работы
20-0203		Led светильник беспроводной, 3-и свечи, до 18 часов автономной работы

8-0186BK
8-0186W
8-0186BL
8-0186RD
8-0190BK
8-0190W
8-0190BL
8-0190RD



Стяжка на липучке, 150x12mm, черная
Стяжка на липучке, 150x12mm, белая
Стяжка на липучке, 150x12mm, синяя
Стяжка на липучке, 150x12mm, красная
Стяжка на липучке, 210x16mm, черная
Стяжка на липучке, 210x16mm, белая
Стяжка на липучке, 210x16mm, синяя
Стяжка на липучке, 210x16mm, красная

02140 г. Киев, ул. Лариси Руденко, 21 ОКПО 38473989, св. №200101010,

ИНН №384739826512,

т./ф. - (044) 501-38-47, (097) 181-49-83 (063) 132-00-91 (050) 338-75-73

E-mail: sjai26@gmail.com



акційна ціна, грн  
(товар на складі)

Ціна,  
грн(отримуємо  
напочатку березня)



LED лампа LVU A60 5/830 E27 220V NON-DIMMABLE LUMIA  
Светодиодная лампа мощностью 5Вт, аналог лампы накаливания 50Вт, 220В, E27, матовая, тепло-белый свет (3000К), 380лм, Ø60мм, h113мм, без возможности регулирования уровня освещенности

68,61



LED лампа LVU A60 5/830 E27 220V DIMMABLE LUMIA  
Светодиодная лампа мощностью 5Вт, аналог лампы накаливания 50Вт, 220В, E27, матовая, тепло-белый свет (3000К), 380лм, Ø60мм, h113мм, с возможностью регулирования уровня освещенности (необходим диммер)

83,80



LED лампа LVU A60 8/830 E27 220V NON-DIMMABLE LUMIA  
Светодиодная лампа мощностью 8Вт, аналог лампы накаливания 80Вт, 220В, E27, матовая, тепло-белый свет (3000К), 670лм, Ø60мм, h119мм, без возможности регулирования уровня освещенности

120,13



LED лампа LVU B35 3/830 E14 220V NON-DIMMABLE FR LUMIA  
Светодиодная лампа мощностью 3Вт, аналог свечеподобной лампы накаливания 30Вт, 220В, E14, матовая, тепло-белый свет (3000К), 200лм, Ø35мм, h103мм, без возможности регулирования уровня освещенности

98,67



LED лампа LVU B35 3/830 E14 220V DIMMABLE CL LUMIA

Светодиодная лампа мощностью 3Вт, аналог свечеподобной лампы накаливания 30Вт, 220В, E14, прозрачная, тепло-белый свет (3000К), 200лм, Ø35мм, h103мм, с возможностью регулирования уровня освещенности (необходим диммер)

112,77



LED лампа LVU BXS35 3/830 E14 220V DIMMABLE LUMIA  
Светодиодная лампа мощностью 3Вт, аналог лампы "свеча на ветру" накаливания 30Вт, 220В, E14, прозрачная, тепло-белый свет (3000К), 200лм, Ø35мм, h132мм, с возможностью регулирования уровня освещенности (необходим диммер)

112,77



LED лампа LVU MR16 3/830 G5,3 12V NON-DIMMABLE LUMIA  
Светодиодная лампа мощностью 3Вт, аналог галогеновой MR16 лампы 25Вт, 12В, G5.3, прозрачная, тепло-белый свет (3000К), 45°, 250лм, Ø50мм, h51мм, без возможности регулирования уровня освещенности

59,51



LED лампа LVU MR16 5/830 G5,3 12V NON-DIMMABLE LUMIA  
Светодиодная лампа мощностью 5Вт, аналог галогеновой MR16 лампы 35Вт, 12В, G5.3, прозрачная, тепло-белый свет (3000К), 45°, 370лм, Ø50мм, h88мм, без возможности регулирования уровня освещенности

91,62

LED лампа LVU MR16 5/830 G5,3 12V DIMMABLE LUMIA



Светодиодная лампа мощностью 5Вт, аналог галогеновой MR16 лампы 35Вт, 12В, G5.3, прозрачная, тепло-белый свет (3000К), 45°, 370лм, Ø50мм, h88мм, с возможностью регулирования уровня освещенности (необходим диммер)

114,35



Лампа LED MR16 7W 12V 4100K LED LV

Светодиодная лампа мощностью 7Вт, аналог галогеновой MR16 лампы 50Вт, 12В, G5.3, прозрачная, белый свет (4000К), 45°, 510лм, Ø50мм, h88мм, без возможности регулирования уровня освещенности

165,38



LED лампа LVU T8 L600 9/840 G13 220V NON-DIMMABLE FR LV

Светодиодная лампа мощностью 9Вт, аналог люминесцентной лампы 18Вт, G13, матовая, белый свет (4000К), 750лм, Ø26мм, h590мм, без возможности регулирования уровня освещенности

178,50



Лампа LED T8 L1200 18/840 G13 230V LV

Светодиодная лампа мощностью 18Вт, аналог люминесцентной лампы 36Вт, G13, прозрачная, белый свет (4000К), 1620лм, Ø26мм, h1200мм, без возможности регулирования уровня освещенности

236,25

Подвесные светодиодные светильники

высокоэффективное складское LED освещение промышленного типа разработано для складских помещений, хранилищ, крытых автостоянок, спортивных залов, ангаров и других помещений, которые предусматривают использование рассеянного освещения.



Светильник LED WH711 100/4100 230V 50Hz IP42 LV

Светодиодный светильник мощностью 100Вт, аналог РСР250, белый свет(4000К), 8500лм, IP42, Ø250мм, h265мм, без возможности регулирования уровня освещенности

2543,1



Светильник LED WH711 120/4100 230V 50Hz IP42 LV

Светодиодный светильник мощностью 120Вт, аналог ЖС1150, белый свет (4000К), 10200лм, IP42, Ø250мм, h265мм, без возможности регулирования уровня освещенности

3051,3



Светильник LED WH711 150/4100 230V 50Hz IP42 LV

Светодиодный светильник мощностью 150Вт, аналог ГС1250, белый свет(4000К), 12750лм, IP42, Ø250мм, h265мм, без возможности регулирования уровня освещенности

3813,6

LED светильник для освещения заправочных станций и других пожароопасных объектов



Светильник LED GSL701 100/5200 230V 50Hz IP65 LV

Светодиодный светильник мощностью 100Вт, аналог ГСП150, белый свет(4000К), 9000лм, IP65, 600x320x190мм, без возможности регулирования уровня освещенности

2543,1

Уличные светодиодные светильники



За счет специальной оптики этот светильник обеспечивает максимальную яркость светодиодов как источника света, а также правильное световое пятно на освещаемой поверхности. Идеально подходит для освещения улиц, дорог, автомагистралей, мостов, парковых зон отдыха, стоянок и охраняемых площадок

Светильник LED SL305 60/5200 230V 50Hz IP67 LV Светодиодный консольный светильник мощностью 60Вт, аналог ЖКУ100, белый свет (4000K), 5700лм, IP67, 530x155x160мм	1525,65
Светильник LED SL305 120/5200 230V 50Hz IP67 LV Светодиодный консольный светильник мощностью 120Вт, аналог ЖКУ150, белый свет (4000K), 11400лм, IP67, 530x320x180мм	3051,3
Светильник LED SL305 180/5200 230V 50Hz IP67 LV Светодиодный консольный светильник мощностью 180Вт, аналог РКУ400, белый свет (4000K), 17100лм, IP67, 530x320x180мм	4576,95

Садово-парковое освещение



установка на опору (стол) Ø/8мм. и применение:  
- парки, улицы, аллеи, дворы

Светильник LED CY203 90/4100 230V 50Hz IP65 / CY202 60/4100 LV Светодиодный светильник мощностью 90/60Вт, белый свет (4000K), 8750/5500лм, IP65, Ø510мм h585мм	2288/1526
---	-----------

Светодиодные прожектора



Система светодиодного освещения позволяет обеспечить бесперебойную работу оборудования даже в самых экстремальных условиях.

Прожектор LED OF601 70/4100 230V 50Hz IP65 LV светодиодный прожектор мощностью 70Вт, аналог I O100, белый свет (4000K), 5600лм, IP65, 285x180x240мм	1780
Прожектор LED OF601 100/4100 230V 50Hz IP65 LV светодиодный прожектор мощностью 100Вт, аналог I O150, белый свет (4000K), 8000лм, IP65, 315x180x240мм	2543,1

Лента светодиодная



Лента светодиодная 3528SMD 60LED 12V IP20 LUMIA Светодиодная лента 3528SMD W(Белая)/WW(тепло-белая) 4,8W/M 60LED 12V IP20 120° 5м	25,52
Лента светодиодная 3528SMD 60LED 12V IP63 LUMIA Светодиодная лента 3528SMD W(Белая)/WW(тепло-белая) 4,8W/M 60LED 12V IP63 LUMIA 120° 5м	36,47
Лента светодиодная 3528SMD 60LED 12V IP68 LUMIA Светодиодная лента 3528SMD W(Белая)/WW(тепло-белая) 4,8W/M 60LED 12V IP68 LUMIA 120° 5м	45,58
Лента светодиодная 5050SMD 30LED 12V IP20 LUMIA Светодиодная лента 5050SMD W(Белая)/WW(тепло-белая) 30LED 12V IP20 LUMIA 120° 5м	34,64

Цена за 1м



Лента светодиодная 5050SMD RGB 7,2W/M 30LED 12V IP20 LUMIA  
Светодиодная лента 5050SMD RGB 7,2W/M 30LED 12V IP20 LUMIA 120° 5м

45,58



Лента светодиодная 3528SMD 120LED 12V IP20 LUMIA  
Светодиодная лента 3528SMD W(Белая)/WW(тепло-белая) 9,6W/M 120LED 12V IP20 LUMIA 120° 5м

45,58

Лента светодиодная 3528SMD 120LED 12V IP63 LUMIA  
Светодиодная лента 3528SMD W(Белая)/WW(тепло-белая) 9,6W/M 120LED 12V IP63 LUMIA 120° 5м

83,88



Лента светодиодная 5050SMD 60LED 12V IP20 LUMIA  
Светодиодная лента 5050SMD W/Білий 12W/M 60LED 12V IP20 LUMIA 120° 5м

62,00



Лента светодиодная 5050SMD RGB 12W/M 60LED 12V IP20 LUMIA  
Лента светодиодная 5050SMD RGB 12W/M 60LED 12V IP20 LUMIA 120° 5м

69,28



Комплект для светодиодной ленты RGB/Set: controller RGB + remote RGB  
В комплекте с пультом Дистанционного Управления (статические цвета и всевозможные динамические варианты переливания и мигания)

72,92